














## Dati Tecnici - Specifications

	 cond	 comp. W	 ABS. W	 Fuse	 Kwh/100Kg	 l/ h	 kg	 Lbs	 kg	 Lbs	 Ton CO2 equiv.
<b>E30 A</b>		475	265	10	22.6	3	33	73	39	86	0.31
<b>E30 W</b>		475	195	10	17.6	26.2	32	71	38	84	0.24



## Produzione Ghiaccio - Ice Production

### Raffreddamento ad aria - Air Cooled Unit

Temp.Aria Air Temp.	Temp.Acqua Water Temp.			
	32°	21°	15°	10°
°C	32°	21°	15°	10°
°F	90°	70°	60°	50°
10°	<b>23</b>	<b>26</b>	<b>28</b>	<b>30</b>
50°	51	57	62	66
21°	<b>20</b>	<b>23</b>	<b>25</b>	<b>27</b>
70°	44	51	55	60
32°	<b>15</b>	<b>18</b>	<b>20</b>	<b>22</b>
90°	33	40	44	49
38°	<b>12</b>	<b>15</b>	<b>17</b>	<b>18</b>
100°	26	33	37	40

### Raffreddamento ad acqua - Water Cooled Unit

Temp.Aria Air Temp.	Temp.Acqua Water Temp.			
	32°	21°	15°	10°
°C	32°	21°	15°	10°
°F	90°	70°	60°	50°
10°	<b>21</b>	<b>23</b>	<b>25</b>	<b>27</b>
50°	46	51	55	60
21°	<b>20</b>	<b>22</b>	<b>24</b>	<b>25</b>
70°	44	49	53	55
32°	<b>18</b>	<b>21</b>	<b>23</b>	<b>24</b>
90°	40	46	51	53
38°	<b>17</b>	<b>20</b>	<b>22</b>	<b>23</b>
100°	37	44	49	51



### PANNELLO DI CONTROLLO - CONTROL PANEL

Rosso: Allarmi Red: Alarm State Verde: Stato Macchina Green: Machine state



Interruttore On/Off Swich On/Off

Pulsante Reset Reset Button

### CAPACITÀ DEPOSITO - BIN CAPACITY


10 Kg - 22 lbs  
588 pcs

### DIMENSIONI - DIMENSIONS

LxPxH (mm)  
400 x 545 x 690


WxDxH (inch)  
15 3/4" x 21 7/16" x 27 3/16"

### TIPO GHIACCIO - ICE TYPE



**17g**

PESO GHIACCIO  
WEIGHT ICE







**20**



PZ/CICLO  
PCS/CYCLE

### CONDIZIONI USO-OPERATING REQUIREMENTS




220-240V / 1 / 50Hz R134a GWP=1430

MIN		MAX
10°C (50°F)		40°C (104°F)
5°C (41°F)		35°C (95°F)
- 10 %		+ 10 %
1 BAR (14 PSI)		5 BAR (70 PSI)

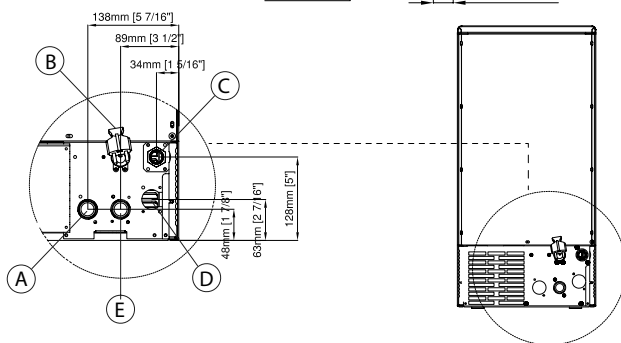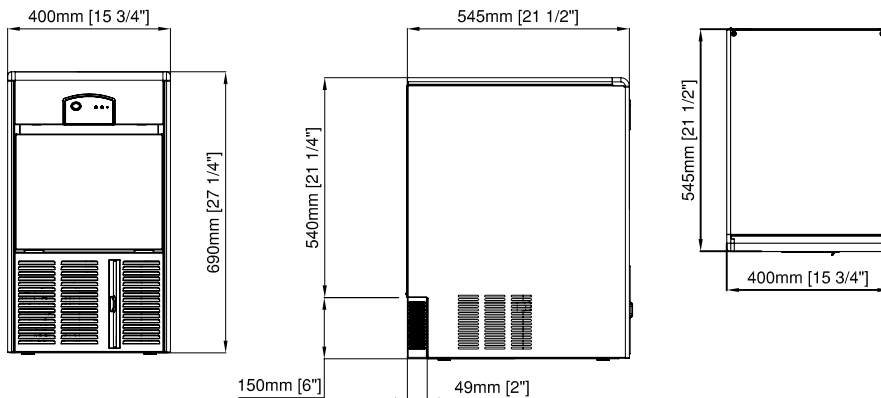

Kit 4 piedini Optional  
Kit 4 Feet Optional  
Ø 50 mm H100-120 mm



- (A)** OPTIONAL: Entrata acqua per macchine condensate ad acqua - 3/4" gas  
OPTIONAL: Water cooled units inlet - 3/4" gas
- (B)** Ingresso alimentazione elettrica  
Electrical cable supply
- (C)** Attacco scarico acqua Ø 20 mm  
Water outlet connection Ø 20 mm
- (D)** Uscita acqua per macchine condensate ad acqua - Ø 20 mm  
Water cooled units Outlet - Ø 20 mm
- (E)** Attacco entrata acqua - 3/4" gas  
Water inlet connection - 3/4" gas